


### 数量表

100m当り


工種	品名	寸法	単質	数量	材質	摘要
ガードパイプ	パイプ	2.4t×48.6φ×3936L	11.0 kg/m	75 本	STK 400	JIS
	支柱	4.5t×114.3φ×2200L	27.4 kg/m	51 本	STK 400	G 3444
	中間ブラケット	PL 3.2	0.267 kg/m	75 個	SS 400P	JIS
	接合ブラケット	PL 3.2	0.332 kg/m	78 個	SS 400P	G 3101
	インナースリーブ	3.0t×2.0φ×264L	0.71 kg/m	72 個	SS 400P	
	袖パイプ	3.0t×42.0φ×223.3L	0.755 kg/m	6 個	SS 400P	
パイプ	ボルトナット	M16×140L×24.3	0.292 kg/m	153 個	4T相当	
	ボルトナット	M14×70L×2.3	0.143 kg/m	453 個	6T相当	
総質量			2434 kg			
1m 当り質量			24.3 kg/m			

表面処理 支柱、パイプ…JIS G 3302「溶融亜鉛めっき鋼板および鋼棒」Z 27 (前面付着量275<sup>9</sup>/m<sup>2</sup>以上)  
 ブラケット…JIS H 8641 HDZ55 (550<sup>9</sup>/m<sup>2</sup>)  
 上塗塗装 熱硬化性アクリル樹脂系塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂系塗料またはこれと同等以上の塗料(塗膜厚20<sup>μ</sup>m以上)  
 但し、土中に設置する場合、塗装仕上げの支柱の埋込み部は亜鉛めっき後黒ワニス塗装


中間ブラケット詳細図

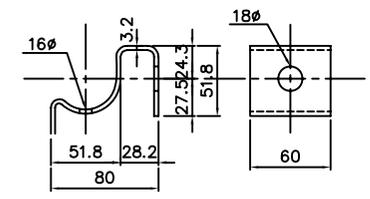


パイプ端部詳細図



パイプ継手部詳細図




パイプ中間部詳細図




A-A 断面図

B-B 断面図


パイプ詳細図

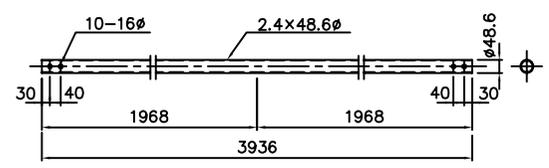



袖パイプ詳細図




インナースリーブ詳細図



ボルト詳細図



接合ブラケット詳細図



図名 ガードパイプ  
Gp-Cp-2E (歩車道境界用)  
大阪市建設局